

自宅パソコン編

目次

- 1. 事前に準備頂くもの …P.2
- 2. MagicConnect viewer の実行 …P.3
- 3. MagicConnect viewer の初期設定と接続 …P.4 - 5
- 4. MagicConnect viewer の終了 …P.6 - 7
- 【参考】職場パソコンのシャットダウン …P.8

自宅パソコンの設定/操作 [Windows]

1. 事前に準備頂くもの

設定作業を実施するにあたり、以下のものをご用意ください。

1. リモート操作に使う自宅パソコン OSがWindows8.1以上
(ただし、MacOSは使用不可)



3. マジックコネクト機器設定用連絡票(・・・情報推進係がお渡しします)

機器設定用連絡票

2. 自宅パソコンにウイルス対策ソフト(最新のもの)のインストール

- ・ウイルス対策ソフトを利用し、常に最新の状態に保つこと。
- ・ウイルス対策ソフトは自動検査機能を有効にしておくこと。
- ・代表的なウイルス対策ソフト
 - ・ウイルスバスター(トレンドマイクロ株式会社)
 - ・ノートンアンチウイルス(株式会社ノートンライフロック)
 - ・マカフィーアンチウイルス(マカフィー株式会社)
 - など

4. マジックコネクトUSBメモリ(・・・情報推進係がお渡しします)





2. MagicConnect viewer の実行

- ① パソコンにUSB キーを挿し、エクスプローラーを開きます。
(Windowsスタートボタンを右クリックしてエクスプローラーを選択します)

- ② 「MagicConnectNDL+」をダブルクリックして開きます。
(USBを挿すと自動的に表示される場合があります)


- ③ 赤い炎のアイコン「mc_viewer_plus.exe」をダブルクリックして実行します。

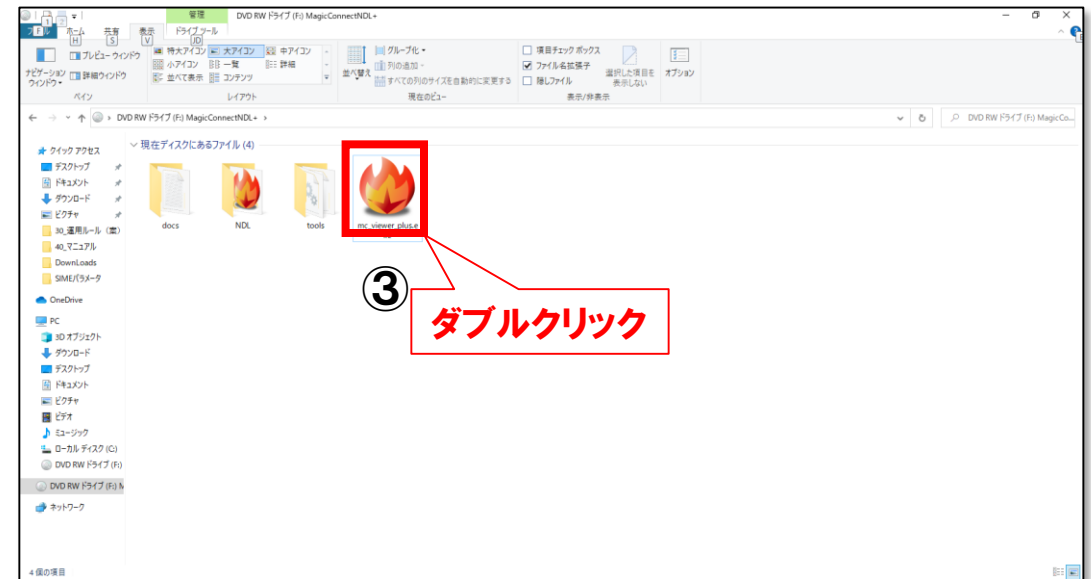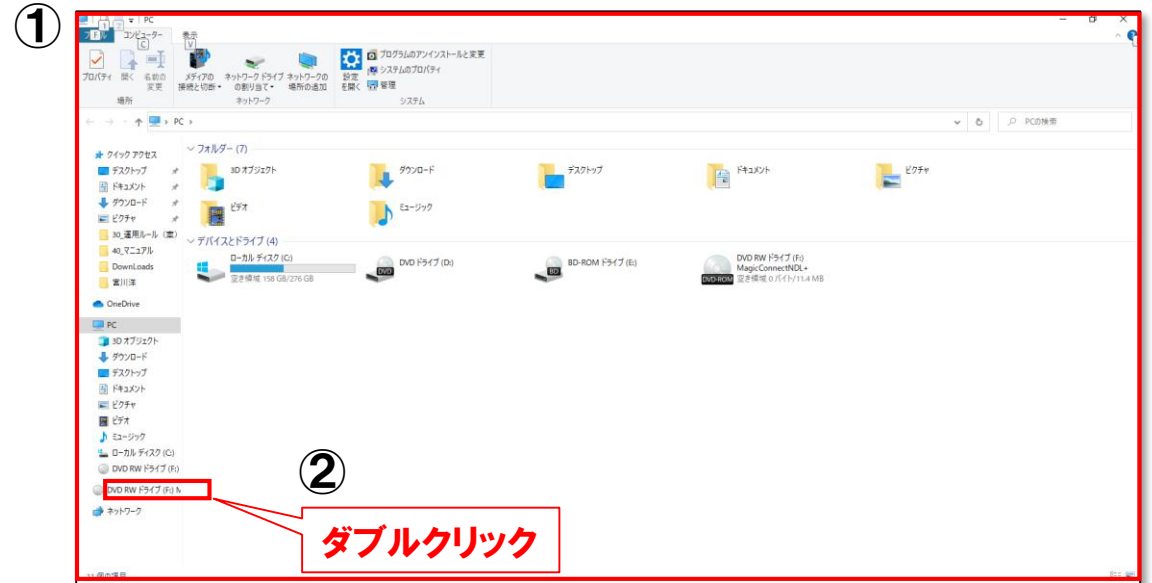

3. MagicConnect viewer の初期設定と接続

Step1

ログイン画面の「サーバ」欄は既にデフォルト値として入力されていますが、入っていない場合、機器設定用連絡票のサーバ情報・職場パソコンの『サーバー名』を入力します。

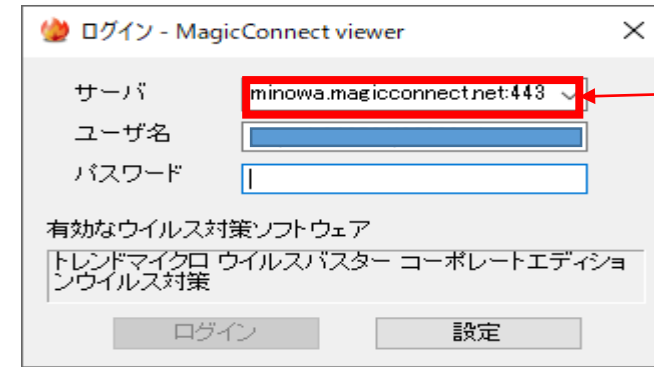

既に入力されている場合があります


Step2

•ログイン画面の「ユーザ名」は既に入力されていますが、入っていない場合、機器設定用連絡票の『アカウント(ユーザー名)』を入力します。

•ログイン画面の「ユーザ名」は既に入力されていますが、入っていない場合、機器設定用連絡票の『アカウント(ユーザー名)』を入力します。

•ログイン画面の『パスワード』欄に機器設定用連絡票の『初期パスワード』を入力します。


•「ログイン」ボタンを押します。

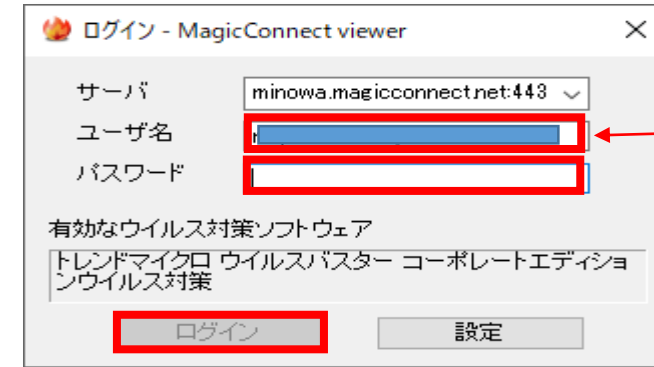

既に入力されている場合があります

Step3

接続先一覧画面の「接続先機器」から、接続したい職場パソコンのコンピュータ名を選択します。「接続方法」から「リモートデスクトップ」が選択されていることを確認し、「接続」ボタンを押します。

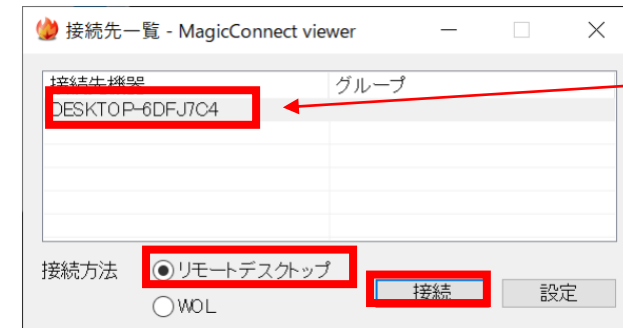


‘K-12-3456’など
コンピューター名が
表示されている

Step4

職場パソコンのログイン画面が表示されました。

右記の画面に職場パソコンのパスワードを入力して、「→」を押します。
デスクトップ画面が表示され、対象機器の操作が可能になります。

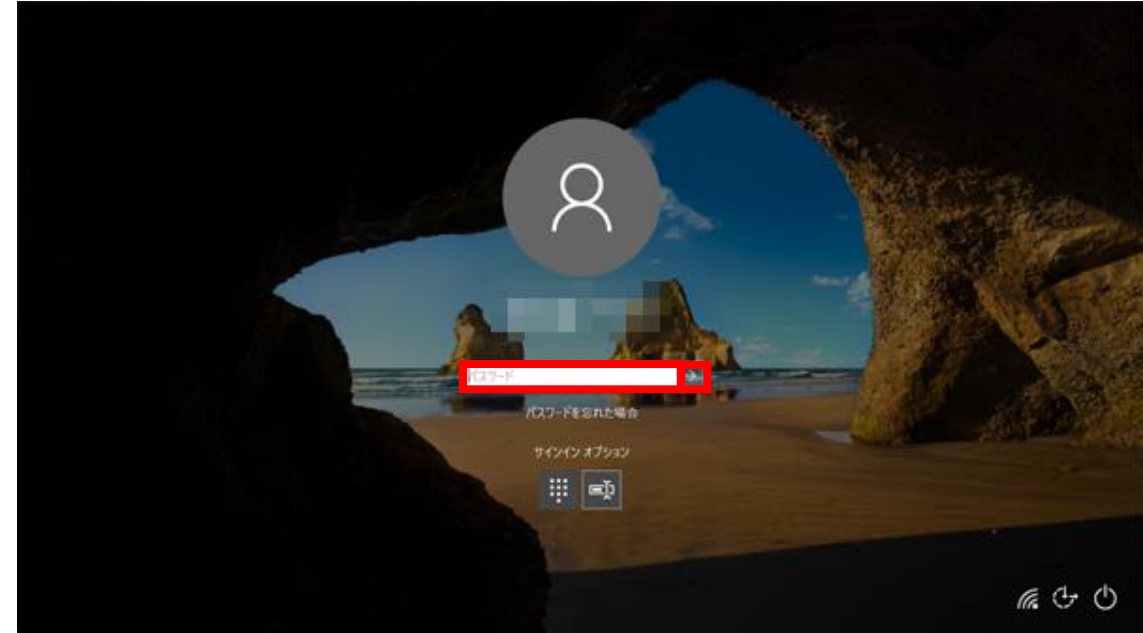


4. MagicConnect viewer の終了

Step1

職場パソコンのシャットダウンを実施します。(8ページ参照)


Step2

接続先一覧が表示され右上の「×」を押します。

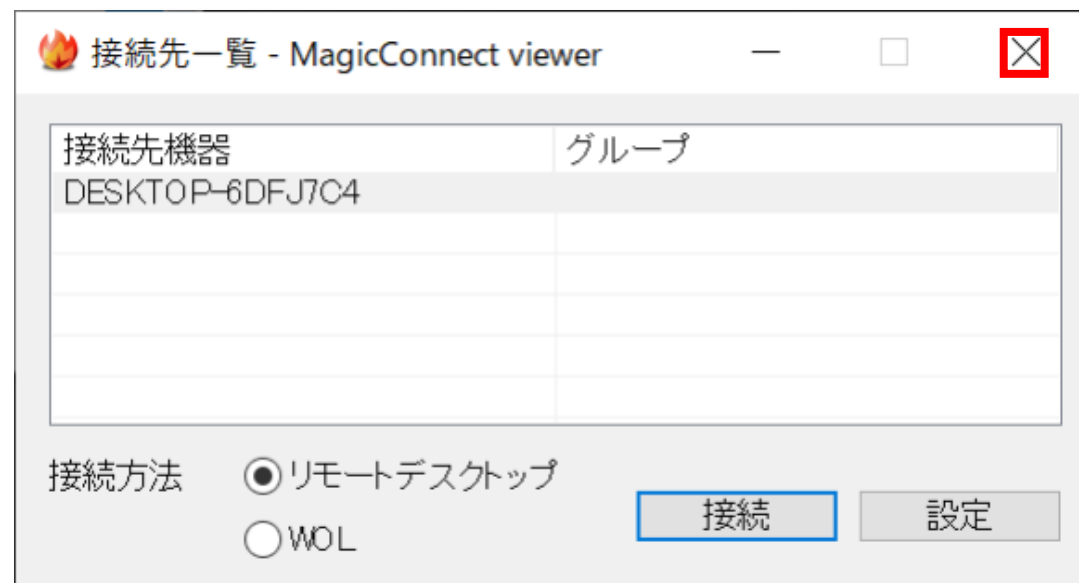

Step3

タスクトレイの取り外しアイコンをクリックして、「CDドライブ (DVD-RWドライブ) の取り出し」を選択し、USBキーを取り外します。
(「安全に取り外せます」は表示されませんが、取り外し可能です)

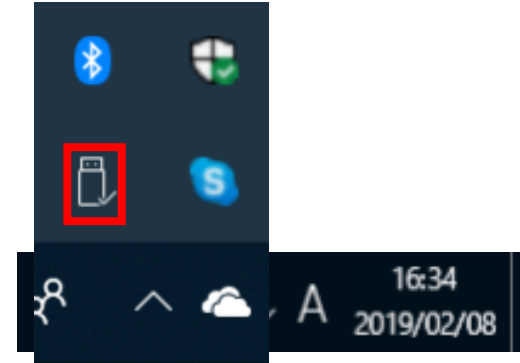


【参考】職場パソコンのシャットダウン

参考

自宅パソコンから職場パソコンの電源をマジックコネクトのリモート操作で切断(シャットダウン)してください。

ただし、自宅パソコンから職場パソコンの電源投入はできません。電源投入運用については職場で対応してください。
(例:電源投入は、予め時間を決めて職場の同僚にってもらうなど)

自宅パソコン

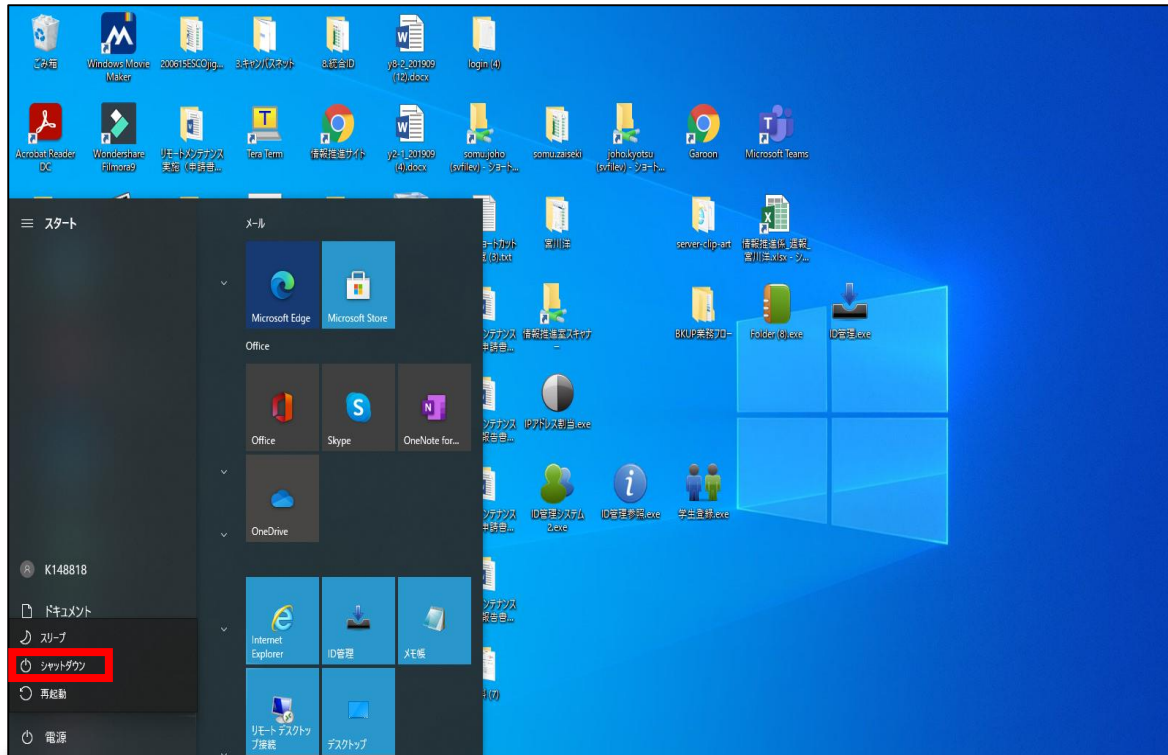

職場

職場パソコン



OFF

